

Технический лист №5.04 Версия от 09.2016

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, коллекция КАНТРИ

СТО 72746455-3.5.8-2016

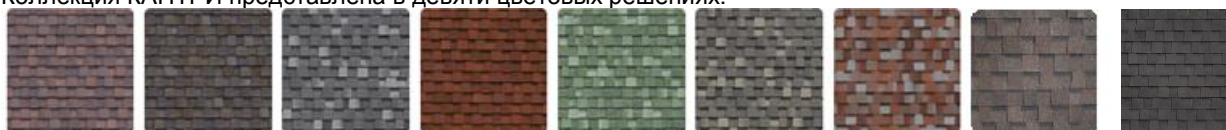

Описание продукции:

Многослойная черепица **ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS** коллекция **КАНТРИ** – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы.

Гарантийный срок службы – 35 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный.

 Коллекция **КАНТРИ** представлена в девяти цветовых решениях:


Аризона Атланта Мичиган Огайо Онтарио Техас Юта Алабама Индиана

Для каждого цвета двухслойной черепицы коллекции **КАНТРИ** есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы **ТЕХНОНИКОЛЬ**.

 Расход упаковки коньково-карнизной черепицы **ТЕХНОНИКОЛЬ** (5 м²): карниз 20 пм, конек/ребро 12 пм.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	2	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	335	
Толщина, ± 0,2	мм	2,7*	
Коэффициент перехлёста		3	

* толщина одного слоя черепицы

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы **ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS**» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы **ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS**».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КАНТРИ	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м ²	2,6	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	18	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	32,5	25
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	12,5	5
Вес поддона	кг	1170	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	93,6	200