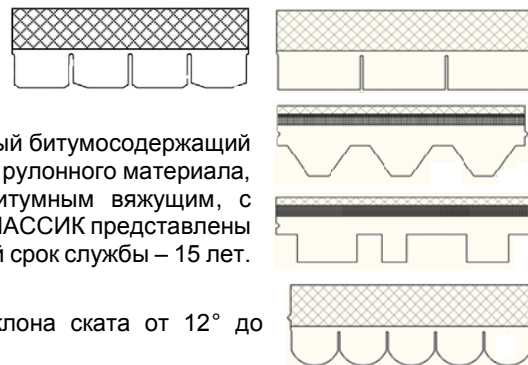


Технический лист №5.05 Версия от 09.2016

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серия КЛАССИК

СТО 72746455-3.5.7-2016


Описание продукции:

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии КЛАССИК – это штучный битумосодержащий кровельный однослойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконной основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии КЛАССИК представлены 5 форм нарезок: «соната», «аккорд», «трио», «брикс» и «танго». Гарантийный срок службы – 15 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

Серия КЛАССИК представлена в пяти коллекциях: Модерн, Танго, Румба, Кадриль, Фламенко и в 23 цветовых решениях:


Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	1	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение		Метод испытания
		Кадриль/Румба	Фламенко/Танго/Модерн	
Ширина, ± 3,0	мм	1000		СТО 72746455-3.5.7-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	317	333	
Толщина, ± 0,2	мм	3,0		
Коэффициент перехлёста		1,85	2,35	

Производство работ: Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение: храниться на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка: в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ					Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
		Кадриль	Румба	Фламенко	Танго	Модерн	
Упаковка	м ²	3					5
Количество гонтов в упаковке	шт	22	22	21	21	21	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	25,2	26,4	32,7	31,5	32,1	25
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	8,4	8,8	10,9	10,5	10,7	5
Вес поддона	кг	907,2	950,4	1177,2	1134	1155,6	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт	108					200